


INSTALLATION INSTRUCTION ODEON LIGHT COLLECTION HIGHTECH 7006


Варианты возможных композиций

Поздравляем с приобретением светильника отраженного света для композиций FINO.


Выберите композицию из вариантов ниже, которую вы хотите собрать, руководствуясь размерами на следующей странице.

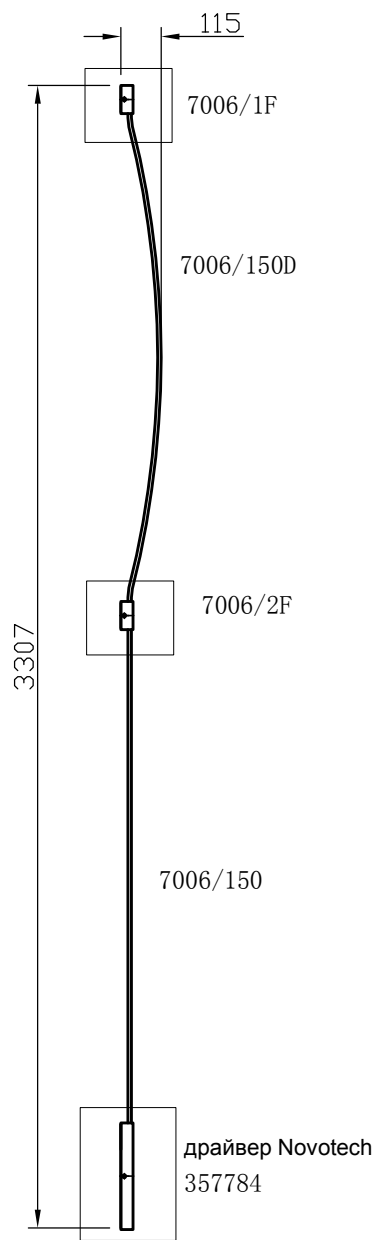


Способ использования 1

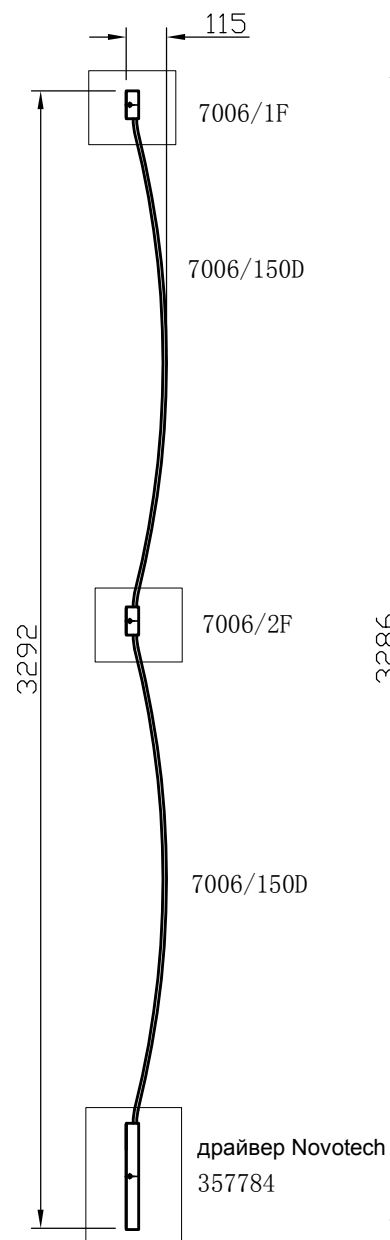


Способ использования 2

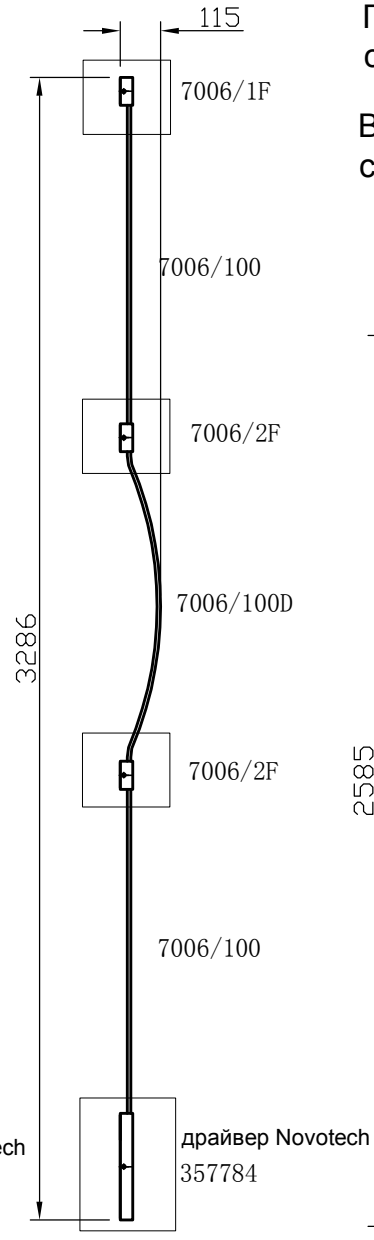


Способ использования 3

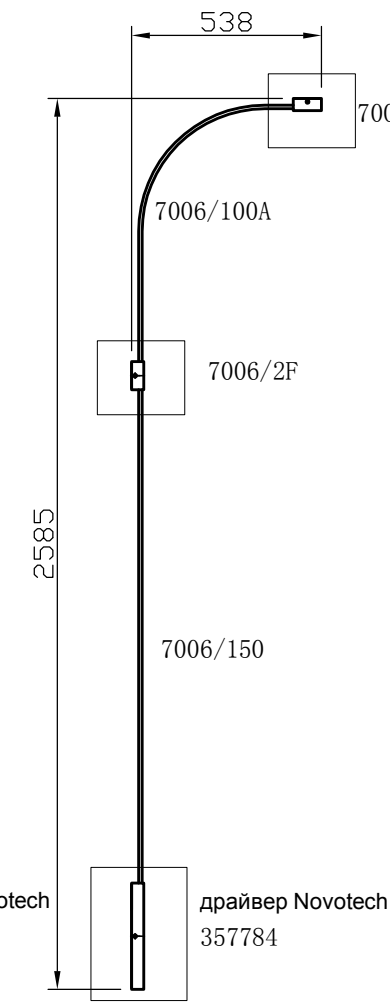

Способ использования 4

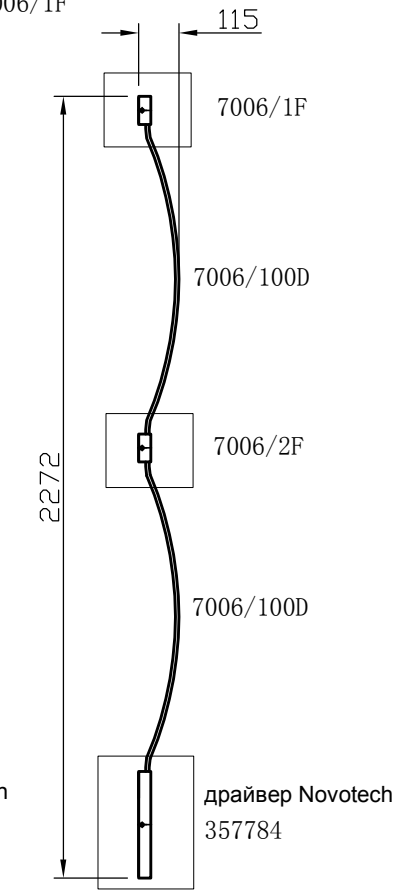

Способ использования 5

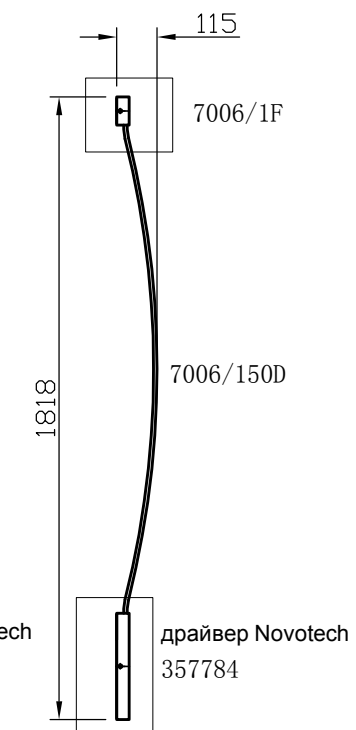


Способ использования 6


INSTALLATION INSTRUCTION ODEON LIGHT COLLECTION HIGHTECH 7006

Типы и размеры элементов :


элемент 1500мм
7006/150

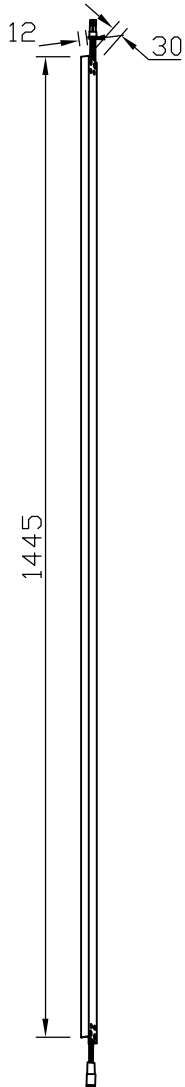


элемент 1000мм
7006/100

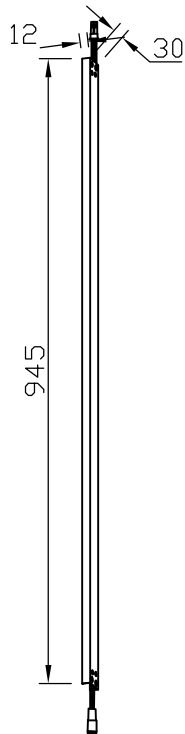


дугообразный элемент со
стены на потолок 1000мм
7006/100A

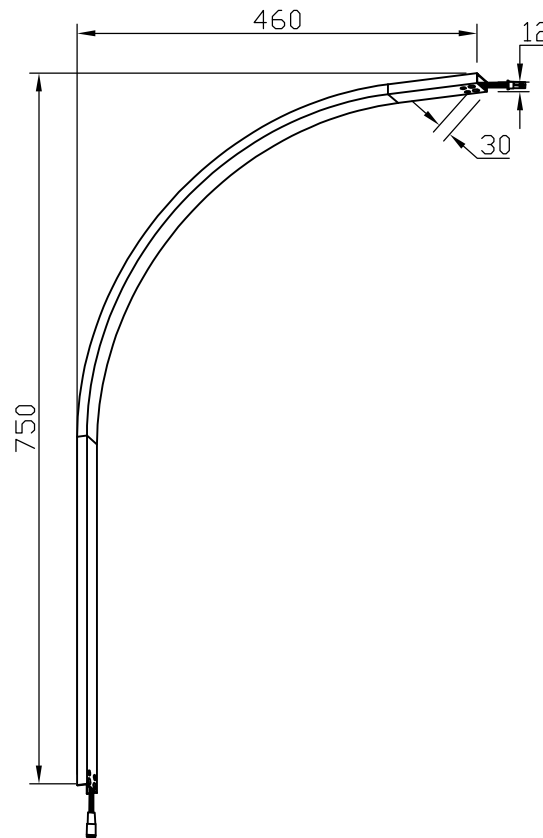


дуга 1000мм
7006/100D

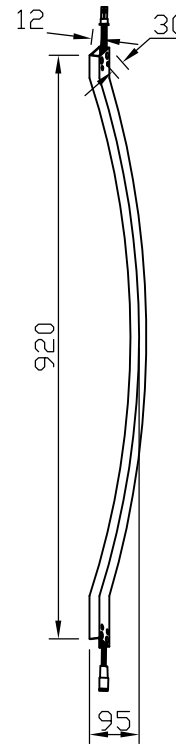


дуга 1500мм
7006/150D

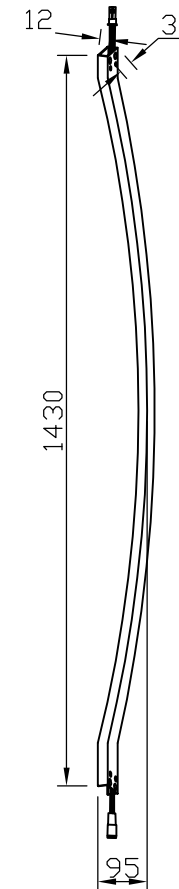

фиксатор-заглушка (закрит
с одной стороны) для
верхней части
7006/1F

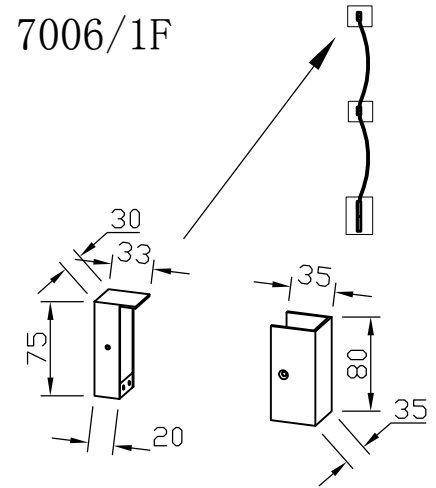


фиксатор к стене,
открыт с двух сторон

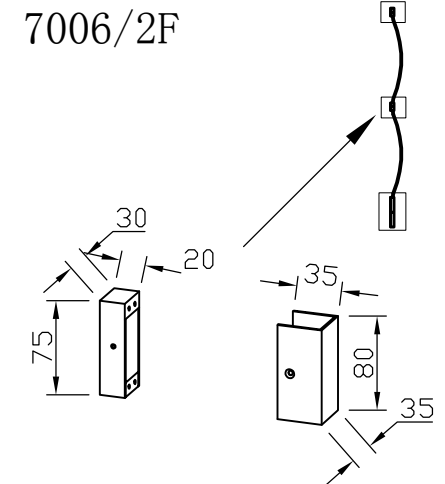


INSTALLATION INSTRUCTION ODEON LIGHT COLLECTION HIGHTECH 7006

Монтаж драйвера и элементов композиции


Часть 1

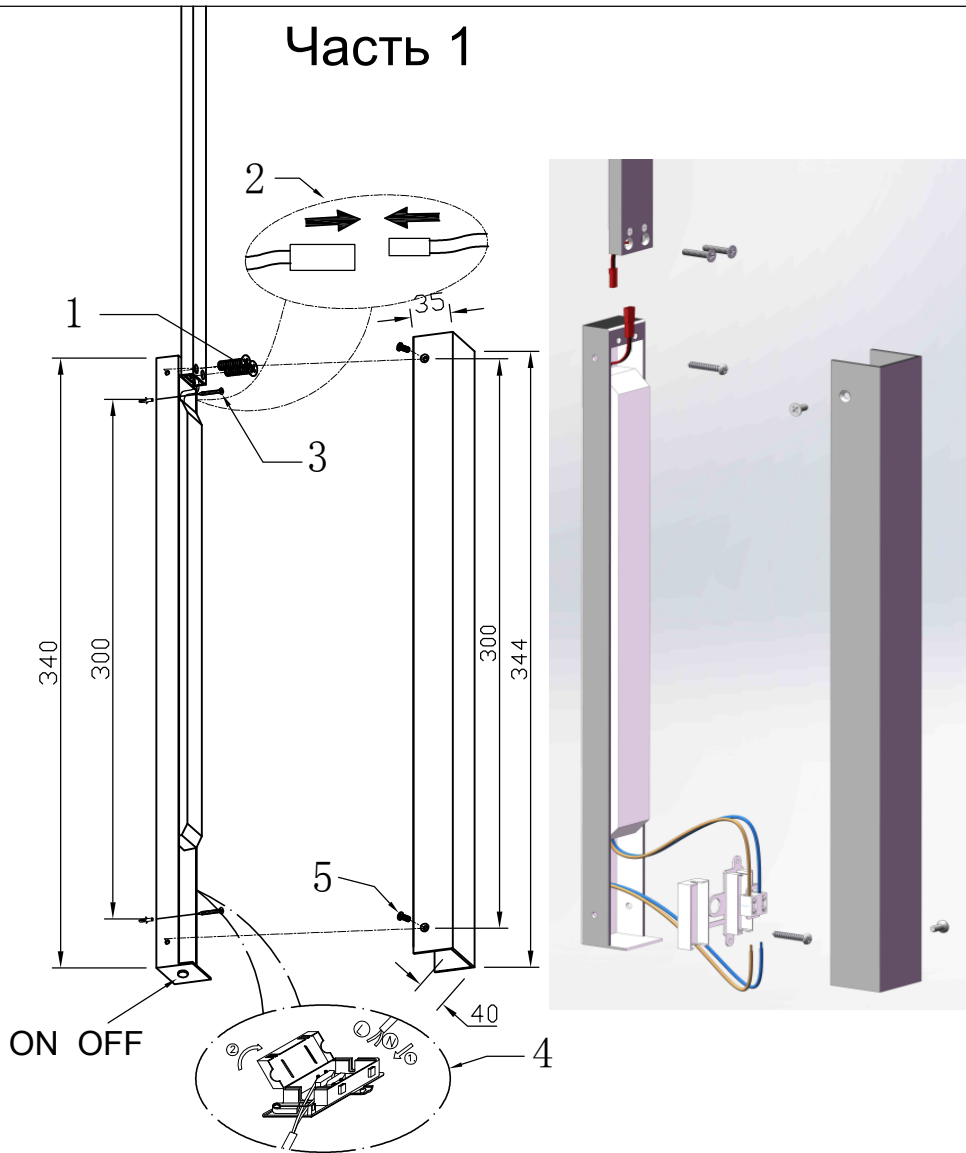

Часть 2

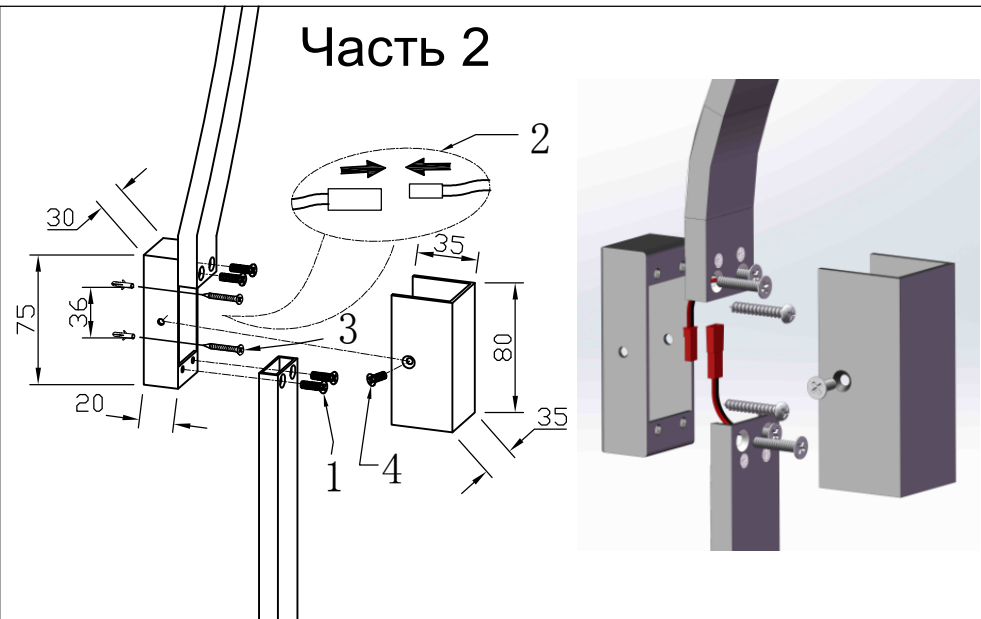

Часть 3

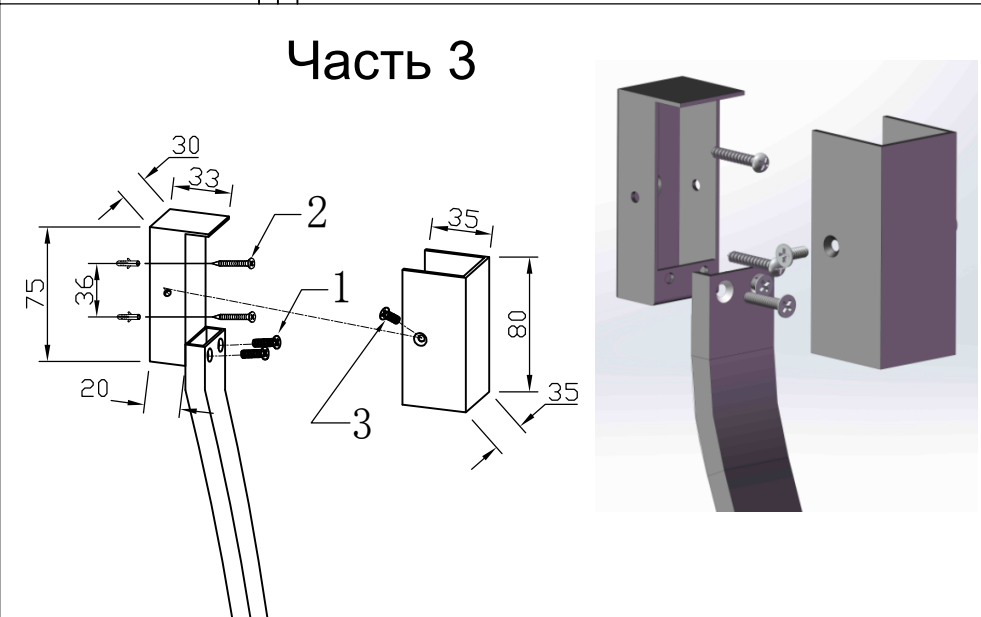


диммируемы драйверов 357787 и 357788 выкл атель
ON / OFF расположен на корпусе.

Если Вы хотите использовать эти светильники также на потолке, можно использовать различные драйверы для композиций длиной 3, 5 и 7 метров.


Типы драйверов и правила их подбора на основе выбранной композиции.

357784

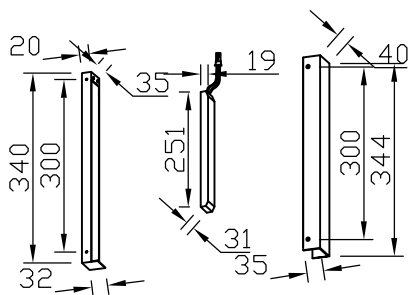


накладной драйвер на стену, подходит для инсталляции длиной 3м

357785

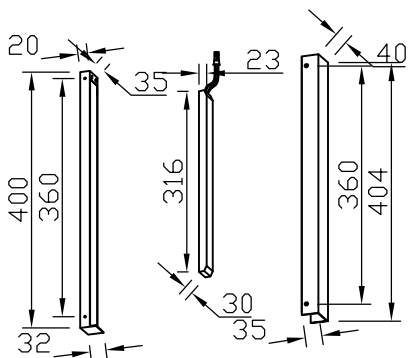


накладной драйвер на стену, подходит для инсталляции длиной 5м

357786

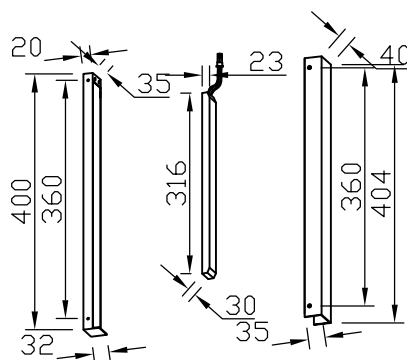


накладной драйвер на стену, подходит для инсталляции длиной 7м

357787

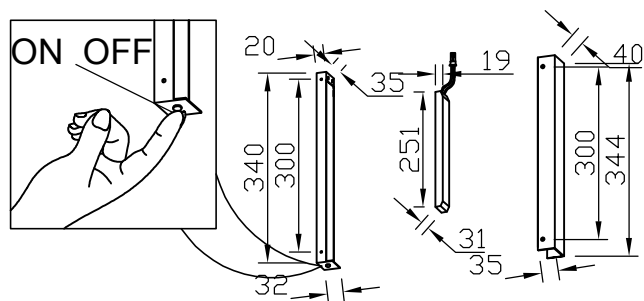

накладной ДИММИРУЕМЫЙ драйвер на стену, подходит для инсталляции длиной 3м

357788

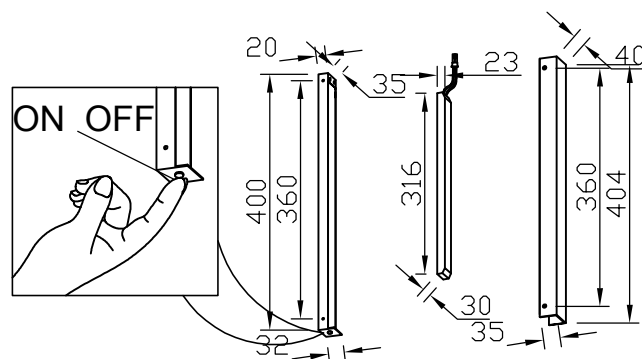

накладной ДИММИРУЕМЫЙ драйвер на стену, подходит для инсталляции длиной 5м

